

Perfuradores



Rebitador

Número do modelo				Corrente aplicável
Perfurador primário	L	Perfurado secundário	L	
RS-P11	52	RS-P21	65	RS15
		RS-P22	70	RS25
		RS-P23	80	RS35
RS-P14	60	RS-P24	80	RS40 - 60
RS-P15	70	RS-P25	90	RS80 - 120
RS-P16	80	RS-P26	120	RS140 - 240

Nota O RS-P11 pode ser usado em três tamanhos: RS15, RS25 e RS35.


Número do modelo	L	Corrente aplicável
Perfurador rebitador		
RS-RP01	100	RS40
RS-RP02	100	RS50
RS-RP03	100	RS60
RS-RP04	100	RS80



Puxadores de correntes

Número do modelo	L	w	Corrente aplicável (feixe simples)
RS-CP01	118	70	RS35 - 60
RS-CP02	185	112	RS60 - 100
RS-CP03	250	145	RS80 - 240

Régua para verificação de alongamento de corrente

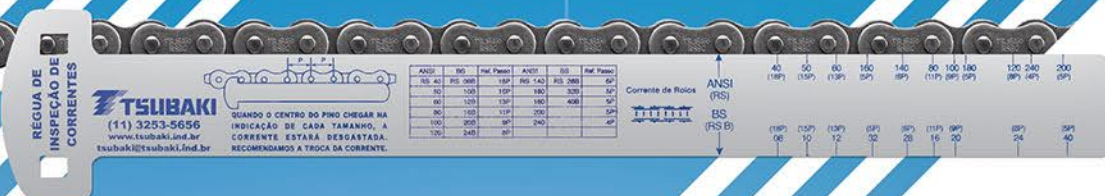

Se o ponto ou a régua passar o centro do pino, a corrente atingiu seu limite de alongamento e deve ser substituída.



Produto novo



Produto desgastado



www.tsubaki.ind.br